

V-IO Box


Die V-IO-Box von VuWall ermöglicht es, sowohl analoge als auch digitale Signale an das VuWall-System anzuschließen. Schließen Sie jede Art von Gerät an, wie eine Türklingel, einen Rauch- oder Bewegungsmelder, einen Schall-, Temperatur- oder Feuchtigkeitssensor, Lichtschalter oder sogar Alarmrelais.

Mit der V-IO-Box können diese Geräte mit vordefinierten Skripten in der TRx-Software oder der VuWall2-Software auf dem VuScape-Videowand-Controller von VuWall ausgelöst werden. Diese Skripte können dann die vollständige API nutzen und verschiedene Aktionen wie das Öffnen von Layouts oder die Anzeige einer Nachricht auf der Wand ausführen. TRx ermöglicht sogar die Steuerung von externen Systemen oder Geräten, die ein- und ausgeschaltet oder ausgelöst werden können.

Die V-IO Box von VuWall ist eine wichtige Ergänzung zu unserem Angebot an unbeaufsichtigten Überwachungslösungen und erhöht die Produktivität in Kontrollräumen.

Funktionen

- ✓ Ethernet-Schnittstelle zu VuScape oder TRx Server (API)
- ✓ Bis zu 12 digitale Eingänge (potentialfreie Kontakte/Trockenkontakte)
- ✓ Optional: bis zu 12 analoge Eingänge
- ✓ Bis zu 12 digitale Ausgänge
- ✓ Bis zu 10 Relaisausgänge (230V @ 6A max)
- ✓ Angetrieben von der VuTrex™ Technologie

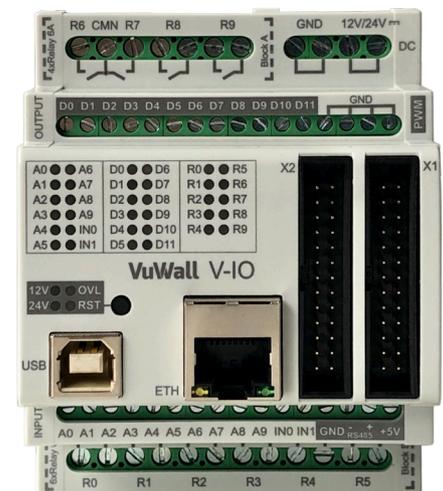

Vorteile

- ✓ Visualisierung von Alarmen oder Auslösern aus anderen Systemen
- ✓ Schalten Sie Relaiskontakte, um andere Geräte einzuschalten
- ✓ Je nach Projektanforderung programmierbar
- ✓ Jedes Skript kann gestartet werden, um die VuWall-Software zu automatisieren
- ✓ Starten beliebiger Befehle wie Layoutänderungen, Starten anderer Anwendungen, Senden von Alarmbenachrichtigungen, Abspielen von Sounddateien, Steuern anderer Geräte, etc.

Technische Spezifikationen

Produktname	V-IO BOX
Versorgungsspannung	12 V
Verbindungen	1x 100Mbit LAN (RJ45) or USB2.0
Gewicht	240 g
Anbringungsmöglichkeit	Top hat Schiene EN50022, 35 mm
Maße	72 x 90 x 62 mm (B x H x T)
Betriebsbedingungen	Temperatur 0-35°C (32 to 95°F) Luftfeuchtigkeit 20%-80%
Digitale Eingänge	Teilenummer: V-IO-12D
Digitale Eingänge	12x Digitale Inputs, Potenzial frei
Digitaler Signaleingang	Niedrig: 0 bis 3,6 V Hoch: 9 bis 13,2 V
Eingänge	Teilenummer: V-IO-12A
Analoge Eingänge	12x Analoge Inputs
Digitaler Signaleingang	0 to 12V
Ausgänge	
Digitale Ausgänge	12x Outputs, High Side Schalter 1A @ 12V
Relais-Ausgänge	
Relaisausgang - Schaltleistung	10x gemeinsame Relaisklemme, ohmsche Last max. Strom 6 A 250 V AC / 30 V DC 6 A

Kontaktinformationen

UNTERNEHMENSZENTRALE

VuWall Technology Inc.
181 Hymus Blvd., Suite 301
Montreal, Quebec
H9R 5P4, Kanada
+1 514 505 4436

HAUPTSITZ EUROPA

VuWall Technology Europe GmbH
Birkenweg 15
72766 Reutlingen
Deutschland
+49 7121 766620

US-BÜRO

VuWall USA Inc.
2662 Holcomb Bridge Road
Suite 326
Roswell, GA, 30076 USA
(844) 933 9255

Control what you see.

www.vuwall.com

sales@vuwall.com